

Répéteur Dual Band 750

Boostez votre connexion Wi-Fi !



Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties de votre domicile?

Le Répéteur Dual Band 750 de STRONG est une solution idéale pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d'œil. Le Répéteur Dual Band 750 assure des débits allant jusqu'à 750 Mbit/s à la norme 802.11ac. Sa petite taille et sa prise murale intégrée facilitent son placement dans la maison pour une couverture optimale.

Les trois antennes externes ajustables et le système de LED intelligent vous permettent de positionner de manière idéale le répéteur pour étendre efficacement la couverture Wi-Fi de votre domicile.

Le Répéteur Dual Band 750 peut également être configuré comme un Point d'Accès Dual Band 802.11ac pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de votre box Internet existante.

Performance Wi-Fi



- Répéteur Wi-Fi Dual Band 802.11ac
- Jusqu'à 750 Mbit/s
- Supporte les standards 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Compatible avec toutes les box Internet routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- antennes externes pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Système de LED intelligent pour un positionnement optimal
- Modes Répéteur/Point d'Accès/Routeur

Sécurité



- Cryptage WPA/WPA2
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité optimale de votre réseau
- Bouton Marche/Arrêt

Connexions



- port Ethernet LAN pour la connexion de PCs, STB, Smart TV, Console de Jeux, ...
- port Ethernet WAN/LAN pour la connexion à votre box Internet ou à un routeur
- Le port Ethernet WAN/LAN peut être utilisé comme un port LAN en mode Répéteur

Répéteur Dual Band 750

Wi-Fi

| | |
|---------------------------|---|
| Fréquences | 2.4 GHz et 5 GHz simultanément |
| Standards | 5 GHz : IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz : IEEE 802.11n/b/g |
| Débits Wi-Fi | 5 GHz : jusqu'à 433 Mbit/s 2.4 GHz : jusqu'à 300 Mbit/s |
| Sécurité Wi-Fi | WEP, WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel /WPA2-Personnel mode mixed |
| Antennes | 3x 3 dBi ajustables omnidirectionnelles |
| Puissance de transmission | Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Canaux supportés | 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Fonctionnalités | Activer/Désactiver, Transmit Beamforming, Isolation clients |

Matériel


| | |
|----------------|--|
| Ports Ethernet | Port LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) Port WAN/LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) |
| Boutons | Alimentation Marche/Arrêt, Sélecteur de modes (Répéteur/Point d'Accès /Routeur), «Connect & Secure», Reset |
| LEDs | Alimentation, 3x LEDs Wi-Fi, WAN, LAN, "Connect & Secure" |
| Alimentation | Interne, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A |
| Standards | IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |

Logiciel

| | |
|------------------------|---|
| Configuration | Répéteur, Point d'Accès, Routeur |
| Types de connexion WAN | IP Dynamique, IP Statique, PPPoE |
| DHCP | Auto, Serveur, Client |
| Gestion | Interface Utilisateur Web, réglage de l'heure Sauvegarde/Restauration de la configuration, mise à niveau du micro logiciel |
| Protocole Internet | IPv4 |

Autres

| | |
|------------------------|--|
| Certification | CE |
| Contenu | 1x Répéteur Dual Band 750 1x Câble Ethernet 1x Manuel d'Installation 1x Carte de Garantie |
| Système requis | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet |
| Environnement | Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C Température de Stockage : -10° C ~ +70° C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 10%~90% sans condensation |
| Dimensions (L x P x H) | 80 x 72 x 164 mm |
| Poids | 0.11 kg |

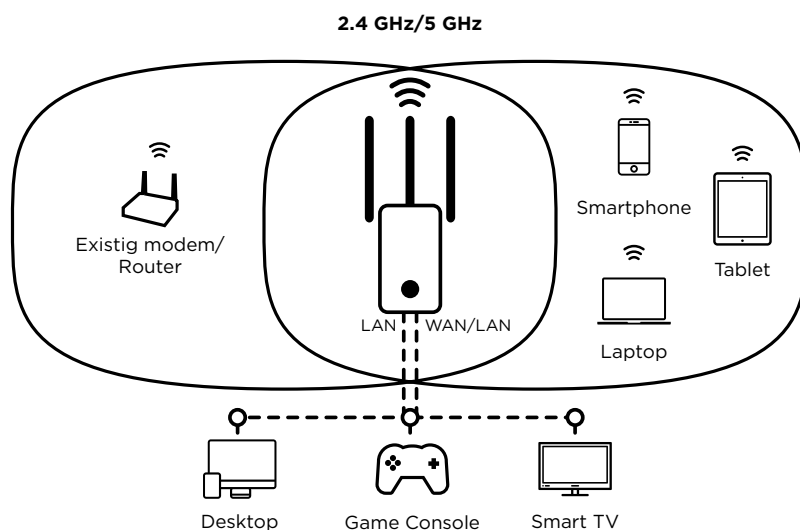

EAN REPEATER 750: 8717185449679