

# Amplification

## AMPLIS & STATIONS PROGRAMMABLES TERRESTRE DIGITAL TERRESTRIAL PROGRAMMABLE AMPLIFIERS

### Amplis Programmables

#### PROGRAMMABLE AMPLIFIERS

Application à télécharger  
Download android app




- Configurable : 21-48 / 21-60 / 21-69
- Gain et niveau de sortie élevés
- Entrée auxiliaire pour station Sat/Caméra...
- Protection par mot de passe
- **Configurable: 21-48 / 21-60 / 21-69**
- **High gain & output level**
- **AUX input for Sat/Camera...**
- **User passcode protected**




Programmation clavier et  
Pc Windows (logiciel) ou  
tablette Android (app)

**Pc Windows and Tablet  
Android programmable**

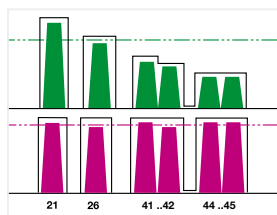


Egalisation  
automatique des filtres



**Autoleveling function  
for self-aligning of UHF clusters**



Boîtier en zamac  
+ protection des composants

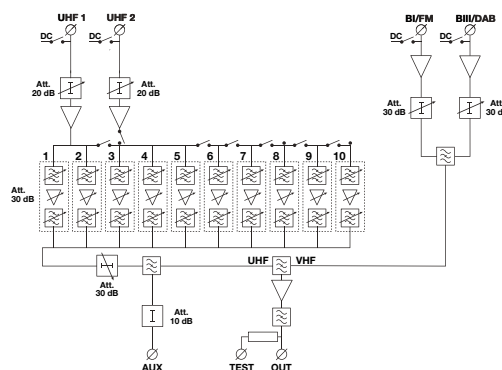**Zamac case  
+ composants protection**



Entrées / Inputs	CAP 556 (6 FILTRES)	CAP 5510 (10 FILTRES)
Référence / Reference	0145055R13	0145056R13
Code EAN / EAN code	 3579431450557	 3579431450564
Nombres entrées / Input number	2 x UHF / AUX / BI/II - DAB / BI - FM	
Bande de fréquence / Frequency range (MHz)	Configurable : 470-694 > <b>5G</b> / 470-790 > <b>4G</b> / 470-862	
Largeur des canaux / Channels bandwidth	8 à 56 MHz (1 à 7 canaux)	
Gain / Gain (dB)	55	
Atténuateur / Level adjuster (dB)	20 + 30	
Facteur de bruit / Noise figure (dB)	7	
Niveau max d'entrée / Max input level (dBμV)	100	
Niveau max de sortie / Max output level (dBμV)	119	123
Sélectivité / Selectivity (dB)	12	
Passage cc commutable / Selectable power pass	12 / 24V sur UHF	
Alimentation / Power supply	230 VAC (Interne)	
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 260 x 60	



Réseaux de Communication  
MAEC • ZI de Regourd - CS 60022 • 46000 Cahors - France  
[www.cahors-ced.com](http://www.cahors-ced.com)

